

# SolisPanel 750 Gen2



## Technische Daten

- Wellenlängen: 630nm:660nm:810nm:830nm:850nm:1060nm
- Gehäuse & Abmessungen: 480 × 300 × 66 mm (L×B×H)
- Gewicht: 6.2 kg
- Material: Metall & Hochleistungs-Kunststoff
- Stromversorgung: 100-240V-AC, 50/60Hz
- Gesamtenergieverbrauch: 263W
- Kontrollfunktionen: Touch-Screen & 1-Klick Fernbedienung


## Optische Komponenten

- LED-Typ / Anzahl: Dual-Chip LED-Array / 150 LEDs
- Abstrahlwinkel: 60 Grad
- Bestrahlungsstärke: 130mW / cm<sup>2</sup> bei 8cm Abstand

## Steuerung / Bedienung

- Bedienoptionen: Touch-Display oder 1-Klick-Fernbedienung
- Timer-Funktion: Laufzeit individuell einstellbar bis zu 30 Minuten
- Intensitätsregelung: stufenlos von 0–100 % für jede einzelne Wellenlänge (630, 660, 830, 850, 810 & 1060).
- Frequenzeinstellung: Möglichkeit, eine eigene Frequenz (Hz) zu wählen

## Abdeckung

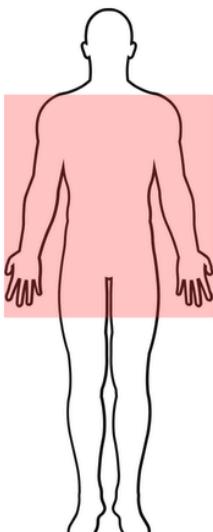

## Lieferumfang

- Gerät, Schutzbrille, Fernbedienung, Netzkabel, Montage-/Befestigungszubehör, Bedienungsanleitung

## Garantie & Support

- Garantie: 3 Jahre auf alle SolisPanels
- Service: Direkter Support aus der Schweiz – mit fundierter Schweizer Licht- und Medizinexpertise für schnelle, kompetente Betreuung und nachhaltige Lösungen

